

## Schweizer Stecker 2-polig K003

### Kurzbeschreibung:

Der Konturenstecker ist mit Strömen von bis zu 10 A und Spannungen von maximal 250 V belastbar. Anwendungsgebiete des Konturensteckers sind Geräte der Schutzklasse II. Dieser Stecker ist nur in der Schweiz zugelassen.

### Bildansicht:



### Zertifizierung:

SNV 24506

SEV

### Leitungstypen:

H05VV-F	2x1,0 <sup>2</sup>
H05RR-F	2x0,75 <sup>2</sup> ; 2x1,0 <sup>2</sup>
H05RN-F	2x0,75 <sup>2</sup> ; 2x1,0 <sup>2</sup>
H07RN-F	2x1,0 <sup>2</sup> ; 2x1,5 <sup>2</sup>

	Leitungsgesamtlänge	Abmantelmaß	Abisoliermaß
Min	350 mm	32 mm	32 mm
Max	6000 mm	240 mm (PVC)	240 mm
		110 mm (Gummi)	

### Farben:


Weiß, Schwarz, Grautöne RAL 7035 / 7040  
→ weitere Farben auf Anfrage

# UNGER

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG

## Schweizer Stecker 2-polig K003

### Abmessungen:

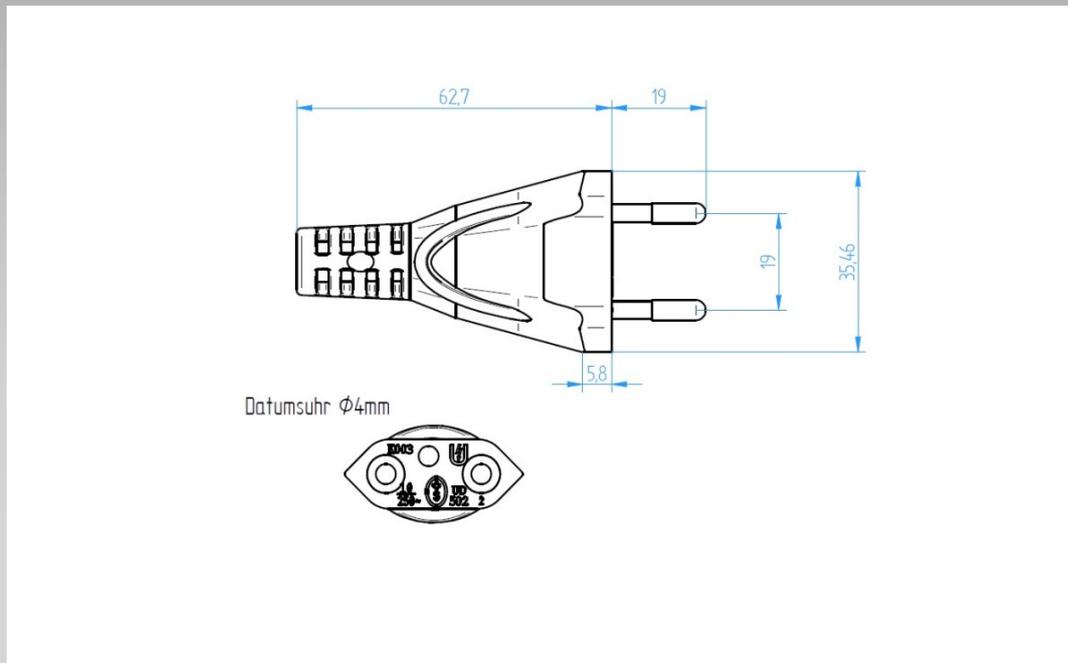

### Ausführungen:

- mit und ohne Schutzkappe möglich



### Optionen:

Das vorgestellte Modell ist eine Ausführungsvariante. In Abhängigkeit von den Kundenwünschen sind weitere Ausführungsvarianten mit spezifischen Funktionalitäten möglich.

**UNGER**

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG